


Lichtzuil
LS 608-2

Pagina 1

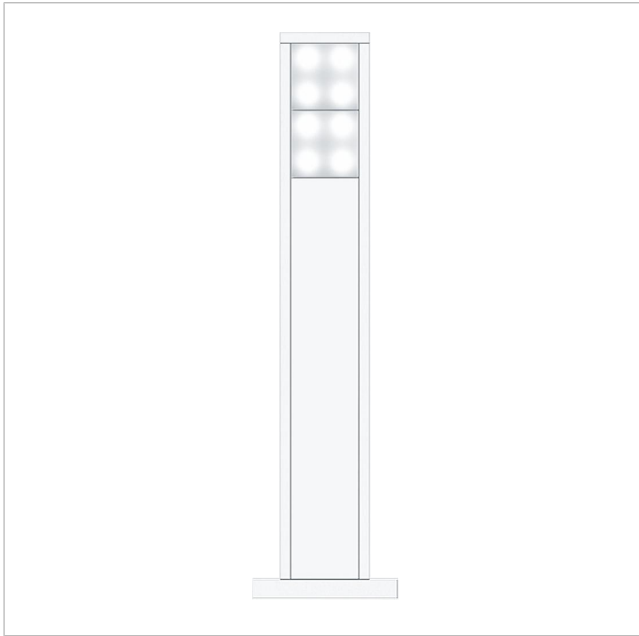

Productomschrijving


Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montagearaam en twee meegeleverde LEDM 600-...

Technische gegevens

Gebruiksstroom:	max. 300 mA
Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 844 x 130

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LS 608-2 AG	Lichtzuil	Antraciet grijs	D 210005059-00
LS 608-2 DG	Lichtzuil	Donkergrijs-metallic	D 200038169-00
LS 608-2 SM	Lichtzuil	Zilver-metallic	D 200038163-00
LS 608-2 W	Lichtzuil	Wit	D 200038162-00



Lichtzuil
LS 608-2



Pagina 2


Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

Lichtzuil
LS 608-2

Pagina 3

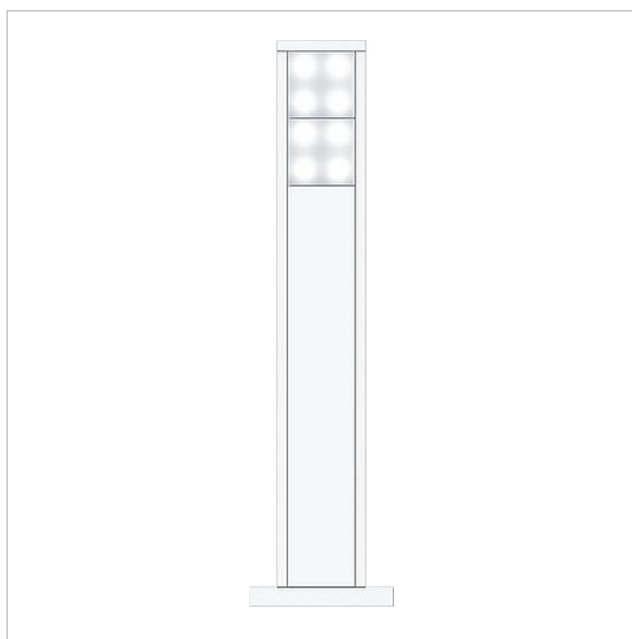



Lichtzuil
LS 608-2

Pagina 4

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
LS 608-...	Conformiteitsverklaring	30 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden