

Productomschrijving

DoorCom schakel-/en afstandstuur interface, toepasbaar in DCA 612-... en DCA 650-...

- 3 potentiaalvrije uitgangen vrij programmeerbaar bijv. voor:
 - Decentrale deuropener, licht
 - Nevensignaalapparaat/timerafhankelijke videosturing (In-Home bus)
 - Toets of schakelaar
 - Gerichte deurkeuze in het 1+n systeem
 - Aanschakeling van monitoren (directe toewijzing aan de oproepingangen)
- 3 ingangen vrij programmeerbaar voor bijv.
 - Code-invoer voor:
 - Uitvoering van schakelfuncties, Tö/Li via BSM/BSE/SFC in het Siedle systeem
 - Video-/lichtaanschakeling via BMM etc.
 - Activering/deactivering van functies, via lokale tijd klok, zoals bijv.
 - Kettingoproep, deurautomatiek, conciërge, dag-/nachtschakeling etc.
 - Keuze van oproepnummers voor signalering van gebeurtenissen met signaaltönen aan:
 - Gerichte toesteloproep
 - Oproep op nevenposities, naar de buitenlijk resp. mobiele telefoons
 - Combinatiemogelijkheid van code- en oproepnummerfuncties

Technische gegevens



Gebrikksspanning:	12 V AC
Gebrikksstroom:	max. 100 mA
Stuurspanning / -stroom:	4–30 V DC, max. 5 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Contacttype:	3 sluitcontacten 12 V AC, 24 V DC, 2 A


Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
DCSF 600-0	Schakel-/afstandsbesturingsinterface	Overige	D 200030432-00

Schakel-/
afstandsbesturingsinterface
DCSF 600-0

Pagina 2

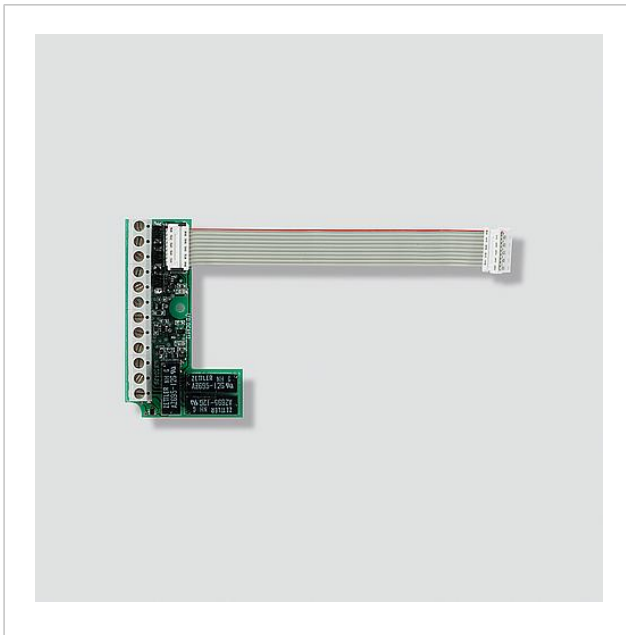



DCSF 600-0 Schakel-/afstandsbesturingsinterface
DCSF 600-0 Schakel-/afstandsbesturingsinterface
DCSF 600-...

Productinformatie
Programmeerhandleiding
Conformiteitsverklaring
Extra informatie

858 kB
416 kB
424 kB
140 kB

downloaden
downloaden
downloaden
downloaden