

## Productomschrijving

Nevensignaalapparaat met elektronische drie-klanks-gong, alfa- en continu toon.

Nette vlakke uitvoering voor opbouwmontage. Van buiten instelbaar volume, ca. 86 dB(A), toe te passen in 12 V belinstallaties.

## Technische gegevens


Gebruiksspanning:	12 V AC, 16–20 V DC
Gebruiksstroom:	max. 200 mA
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 107 x 25

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
NS 511-01	Nevensignaalapparaat	Wit	D 200031520-00

Nevensignaalapparaat  
NS 511-01

Pagina 2



---



## Onderdelen


---

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KGArtikelnr.</b>
TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650-	Luidspreker	Overige	E 200029074-00

Nevensignaalapparaat  
NS 511-01

Pagina 3

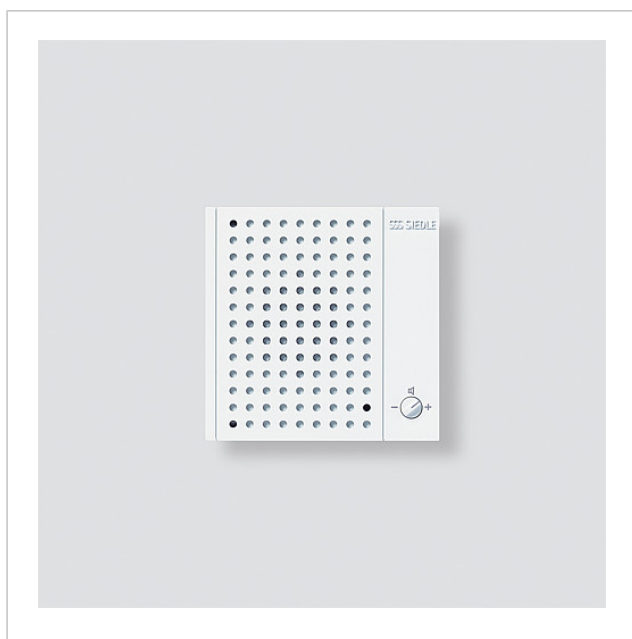



---

NS 511-01 Signaalgever

Productinformatie

471 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

469 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)