



## Productomschrijving

Smart Gateway Professional: DIN-rail apparaat voor de privé of professionele inzet voor grotere installaties (tot maximaal 50 IP deelnemers).

Interface tussen In-Home-Bus en IP netwerken. Highlights • Mobiele deuroproep met de Smartphone App via de Siedle server (Cloud-Service) • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden van een In-Home-Installatie met IP clients • Bij Siedle Axiom Gateway en JUNG TKM client is de gebruikerslicentie reeds in de leveringsomvang inbegrepen • Verdere prestatiekenmerken • Ondersteuning van de Siedle App voor iPhone of Android Smartphone • Tot maximaal 50 IP deelnemers (licentie vereist, 2 licenties inbegrepen) • Groepsoproep van tot maximaal 6 IP deelnemers • Paralleloproep naar IP en In-Home-Bus eindapparaten mogelijk • Automatische updatefunctie activeerbaar • Gescheiden beeldgeheugen voor IP oproepgroepen • Beeldgeheugen met automatisch tijdgestuurd wissen van de beelden (overeenkomstig met de wet op gegevensbescherming) • Lokale uitbreiding van een deurspraakinstallatie via Smart Control Panel van de firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG ([www.jung.de](http://www.jung.de)) • Aankoppeling van VoIP telefoons (met of zonder video) • CTI deuroproep: Audio-overdracht via het telefoonnet parallel aan het videosignaal via een IP netwerk mogelijk, daardoor is een audio verbinding in de optimale TC-kwaliteit gewaarborgd • Aankoppeling van TC-installaties (tot maximaal 3 gespreksverbindingen tegelijkertijd) (licentie vereist) • Gebruik Bus-Software-Intercom BSHT 650-... (licenties inbegrepen) • Geïntegreerd schakelcontact als nevensignaaluitgang • Systemvereisten • Spraakinstallatie In-Home-Bus • Iedere SG 650-... dient via een separate NG 706-30/33-... te worden verzorgd. • Alternatief is de voedingsvoorzorging ook via ANG 600-... / PoE volgens IEEE 802.3af mogelijk. • Internetverbinding voor het gebruik van de Siedle App en voor automatische updates

## Technische gegevens


Gebruiksspanning:	20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom:	max. 400 mA
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 109 x 60

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Zwart	D 200048807-00

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Pagina 2



---



## Accessoires


---

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KG Artikelnr.</b>
BLC 250-0	Bus licentie client	Overige	S 200048823-00
BLT 250-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S 210006329-00
BLT 251-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S 210008136-00

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Pagina 3

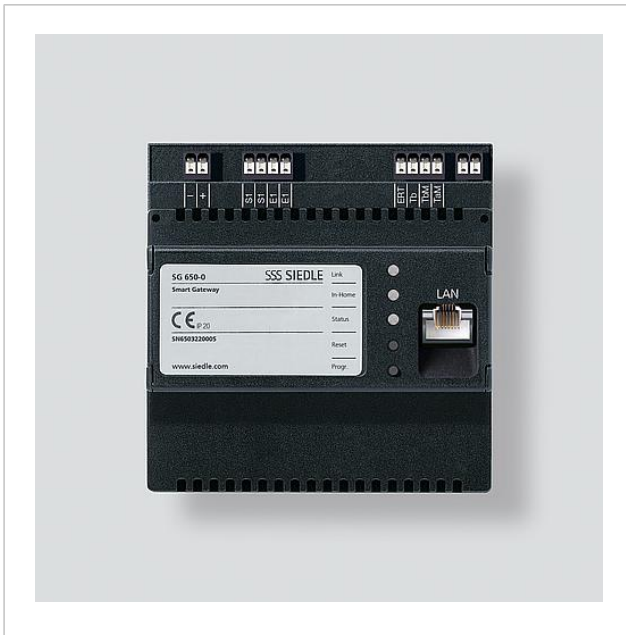



Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Pagina 4

SG 650-0 Firmware V. 1.6.6 Build 58	Firmware	483 MB	downloaden
SG 650-0 Smart Gateway	Productinformatie	559 kB	downloaden
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Conformiteitsverklaring	1,5 MB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	1,1 MB	downloaden
	Extra informatie	260 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	downloaden
SG 650-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	downloaden
SG 650-0 Firmware V. 1.6.5	Firmware	482 MB	downloaden
SG 650-0 Firmware V. 1.5.0	Firmware	449 MB	downloaden
SG 650-0 Firmware V. 1.4	Firmware	223 MB	downloaden
SG 650-0 Firmware V. 1.3.3	Firmware	143 MB	downloaden
SG 650-0 Firmware V. 1.2.1	Firmware	200 MB	downloaden
BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1	Software	53,6 MB	downloaden
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-Programmier-Software	Software	221 MB	downloaden
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	downloaden
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Software	1,6 MB	downloaden