

Productomschrijving

De virtuele intercom neemt de functies van een Video binnenstation over als client software op een Windows PC of Windows-gebaseerd bedienpaneel in verbinding met de Smart Gateway.

Prestatiekenmerken:



- Sturing direct via de monitor door middel van muisklik of vingerdruk
- Twee weergave-modi: Venster- en widget-weergave
- Audio- en video-deurcommunicatie
- Camerabewaking
- Beeldgeheugen
- Directe deurkeuze uit lijst
- Groepsoproep ontvangen
- Schakel- en stuurfuncties (bijv. voor deur openen en licht schakelen)
- Voor de inbinding wordt een vrije gebruikerslicentie BLC 250-0 benodigd.
- CTI deurooproep: Audio-overdracht via het telefoonnet parallel aan het videosignaal via ethernet mogelijk, daardoor is een audio verbinding in de optimale TC-kwaliteit gewaarborgd

Minimale systeemvereisten:

- Microsoft® Windows 8.1, Windows 8.1 Pro/Enterprise - (32/64 Bit)
- Microsoft® Windows 10 Home/Pro/Enterprise - (32/64 Bit)
- Min. Microsoft® DirectX® 9.0c
- Processor: Dual-Core vanaf 2.0 Ghz
- Min. 2 GB RAM
- Grafische kaart met min. 1024 x 768 pixels, min. volledige ondersteuning voor DirectX® 9.0c / Direct3D® 9
- Netwerkaart/netwerkverbinding: 100 MBit
- Geluidskaart met aangesloten koptelefoon/luidspreker evenals microfoon (afhankelijk van de gebruiksmodus; voor de akoestische signalering van een etage-oproep wordt altijd een koptelefoon/luidspreker op de computer benodigd)


Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BSHT 650-0	Bus software intercom	Overige	0 200042633-01

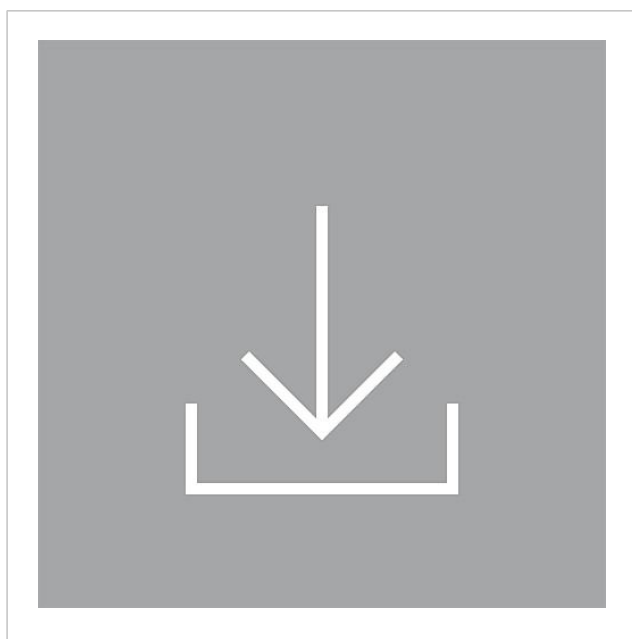

Bus software intercom
BSHT 650-0

Pagina 3



BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1	Software	53,6 MB	downloaden
		53,6 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden