

Smart gateway
SG 150-0

210007449-00



Productomschrijving

Smart Gateway: DIN-rail apparaat voor de privé of professionele inzet in kleinere installaties (tot maximaal 10 IP deelnemers).

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–50 V DC, PoE volgens 802.3af
Gebruiksstroom:	max. 400 mA
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	6
Afmetingen (mm) B x H x D:	107 x 109 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
SG 150-0	Smart gateway	Zwart	D	210007449-00



Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BLC 250-0	Bus licentie client	Overige	S	200048823-00
BLT 250-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210006329-00
BLT 251-0	Bus-Licentie telefonie-aankoppeling	Overige	S	210008136-00

Smart gateway
SG 150-0

210007449

Pagina 2

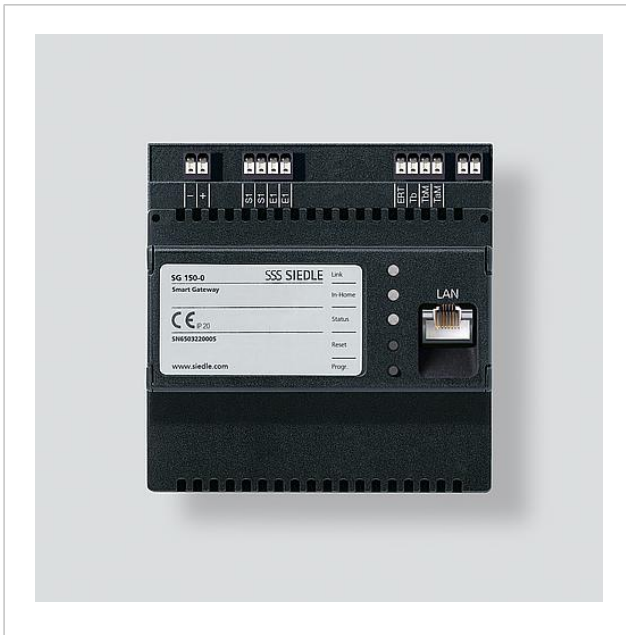



Smart gateway
SG 150-0

210007449

Pagina 3

	Extra informatie	260 kB	downloaden
SG 150-0 Smart Gateway	Productinformatie	561 kB	downloaden
SG 150-0 Smart Gateway	Conformiteitsverklaring	759 kB	downloaden
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	downloaden
	Inbedrijfname handleiding	1,1 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
SG 150-0 Release Notes V 2.2.0	Release Notes	179 kB	downloaden
SG 150-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	downloaden